



Flex alu compact manchonné

SRFCMF



Description

La connexion étanche en flexible vous permet un raccordement rapide entre votre réseau de ventilation et vos diffuseurs.

Le flexible est fourni en version standard avec deux extrémités femelles. Il peut être coudé, étiré et recompressés. Ce flexible est recommandé avec le système à joints LindabSafe.

Température maximum : +200 ° C

Longueur standard: 0.25 m extensible à 0.5 m


Longueur standard: 0.35 m extensible à 1 m

Classement au feu M0

Dimensions

Ød nom	Rayon de courbure, intérieur, mm
80	48
100	60
125	75
160	96
200	160
250	200
315	250

Diagramme des pertes de charge

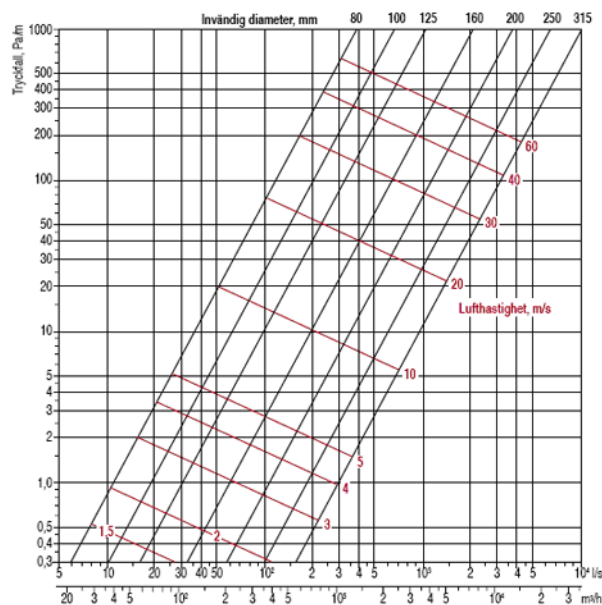

Exemple de commande

	SRFCMF	125	500
Produit			
Dimension Ød			
Longueur			

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18